

CATALOGUE GÉNÉRAL

PANNEAU COMPOSITE ALUMINIUM BUILD BOND®

alubuild
Shape your vision.





GREEN DESIGN APARTMENTS
Portugal



INDICE

ALUBUILD	4
----------	---

POURQUOI BUILDBOND®	6
---------------------	---

NOS PRODUITS	10
--------------	----

AVANTAGES	20
-----------	----

APPLICATIONS	22
--------------	----

COULEURS ET FINITIONS	28
-----------------------	----

USINAGE	34
---------	----

SYSTÈMES DE FIXATION	36
----------------------	----

CERTIFICATION	42
---------------	----

PROJETS	46
---------	----

TÉMOIGNAGES	52
-------------	----

Nous produisons des panneaux composites en aluminium pour l'architecture, la construction, l'identité d'entreprise, la signalisation et les transports.

Basée au Portugal, Alubuild dispose de la plus récente et complète ligne de production de panneaux composites en aluminium – Buildbond® – développée pour répondre aux exigences les plus diverses du marché.

Les panneaux Buildbond garantissent une planicité, des épaisseurs, des textures, des revêtements et des couleurs différentes, ainsi qu'une résistance élevée à la corrosion.

Alubuild produit des panneaux composites en aluminium et dispose également d'un centre de services de machinerie et de transformation, ainsi qu'un laboratoire moderne équipé de la dernière technologie, garantissant un contrôle de qualité strict.

Ainsi, Alubuild est prêt à répondre aux différents secteurs, notamment l'architecture, l'identité d'entreprise, la signalisation et les transports.





PRAÇA VELHA | RÉSIDENTIEL
Portugal

POURQUOI BUILDBOND®

Les panneaux composites en aluminium s'affirment de plus en plus comme un produit de haute valeur, pour leurs qualités de durabilité, de polyvalence, de légèreté, de haute résistance et surtout parce qu'ils sont exempts de mouvements thermiques et hygroscopiques - indiqués comme la principale cause de manifestations pathologiques dans les revêtements adhérents.

Le coût d'un bâtiment doit toujours être analysé dans une perspective de cycle de vie, en considérant:

- L'investissement initial
- Les coûts de maintenance
- La longévité du système mis en place.

Selon plusieurs études universitaires sur les systèmes d'exécution de façades ventilées, et sur la base d'une période de 50 ans, on a constaté que, parmi les différentes solutions analysées et en considérant des paramètres tels que l'investissement initial, les coûts de maintenance et les coûts de déconstruction, la façade ventilée en panneau composite d'aluminium se présente comme la technologie de construction la plus économique.





FAÇADE VENTILÉE

L'application la plus courante des panneaux Buildbond® concerne les façades ventilées, considérées comme une solution constructive durable alliant innovation et efficacité énergétique. Ce système contribue à améliorer le confort thermique, puisqu'il peut réduire de 30 % à 50 % la consommation énergétique d'un bâtiment.

Le système de façade ventilée crée une deuxième couche par rapport à la façade principale du bâtiment, la protégeant. Les panneaux Buildbond sont fixés à une structure en aluminium, ancrée dans la structure du bâtiment.

Le principe fondamental des façades ventilées est la création d'un espace pour la circulation de l'air, à travers des ouvertures inférieures et supérieures, formant une chambre d'air entre les deux murs.

Cette cavité produit l'« effet cheminée », qui assure la circulation continue de l'air dans la chambre ventilée et favorise un plus grand confort thermique à l'intérieur du bâtiment.

L'effet cheminée se produit lorsque l'air chaud monte par convection, permettant l'entrée d'air frais dans la cavité. De cette façon, l'air se renouvelle continuellement, évitant le chauffage de la paroi principale, qui reste protégée et préservant ainsi la température à l'intérieur du bâtiment.

VOS PROJETS SONT NOTRE MISSION





NOS PRODUITS

Buildbond® est un panneau composite d'aluminium constitué de deux tôles d'aluminium d'alliage 5005 / 3005 / 3105 / 5754 et d'un noyau intermédiaire, constitué de matériaux thermoplastiques et minéraux non combustibles. Buildbond est disponible en trois noyaux différents en fonction de la charge minérale et de son incombustibilité:

- Buildbond **A2** – Noyau incombustible
- Buildbond **FR** – Noyau retardateur de flamme
- Buildbond **PE** – Noyau en polyéthylène basse densité.

Le revêtement de couleur avec peintures Beckry®Tech, PVDF 70/30 (Kynar® / Hylar®), FEVE (fluoroéthylène vinyle éther), Beckry®Tech ou Duragloss® 5000, offre une large gamme de solutions, assurant la plus haute résistance au vieillissement, la protection contre la corrosion et les rayons UV, ainsi qu'un excellent comportement lorsqu'il est moulé.

La gamme Buildbond se distingue par la diversité des finitions disponibles, offrant des solutions qui s'adaptent à différents styles et projets. Les cartes de couleur comprennent Solid Colours, Metallic Colours, Special, Wood et Elements, permettant de choisir entre des tons solides et élégants, des surfaces métalliques sophistiquées, des effets spéciaux, des textures qui font référence au bois naturel et des inspirations liées aux éléments de la nature.

buildbond
Aluminium Composite Panel



DESIGN SANS LIMITES

Les panneaux Buildbond sont également disponibles en format XL, de 2 m de large, offrant aux architectes et aux installateurs de nouvelles possibilités pour explorer la créativité et élargir les horizons de leurs projets.



AEROPORT DE VILNIUS
Lituanie

Buildbond® **A2** est un panneau composite, constitué de deux plaques d'aluminium et d'un noyau minéral non combustible, de la classe « **A2 – s1, d0** », selon la classification de la norme européenne EN13501-1.


Ce panneau peut être fabriqué en plusieurs dimensions jusqu'à une largeur de 2 m, ce qui constitue une valeur ajoutée pour les projets plus exigeants.

Les panneaux composites présentent un faible poids, une planeur, une résistance au choc, une capacité de flexion et sont faciles à transformer et peuvent être moulés de diverses façons.

En solution standard, le Buildbond **A2** est revêtu de fluorure de polyvinilidène PVDF 70/30, FEVE , Beckry®Tech ou de Duragloss® 5000 de haute technologie, en raison de son excellente durabilité et de la consistance des couleurs.


Les panneaux Buildbond **A2** sont particulièrement recommandés pour les projets de façades ventilées, dans les bâtiments de grande hauteur, dont les exigences de sécurité incendie sont élevées.

buildbond'A2

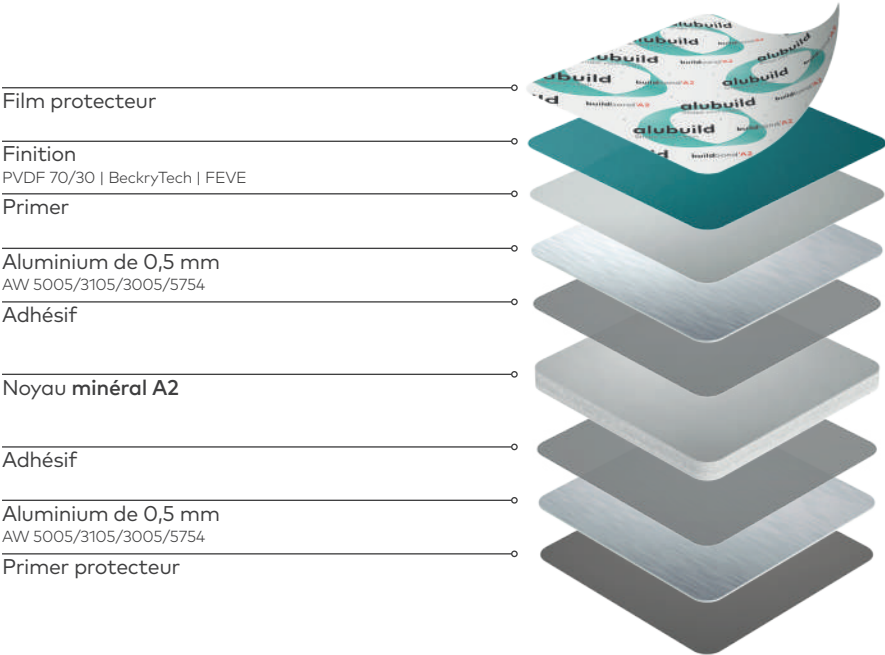

Épaisseur totale	4 mm
Largeur	1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm
Longueur	2000 - 6000 mm
Poids	9.5 kg/m²
Réaction au feu	A2-s1,d0

NOTE: Autres spécifications sur demande.

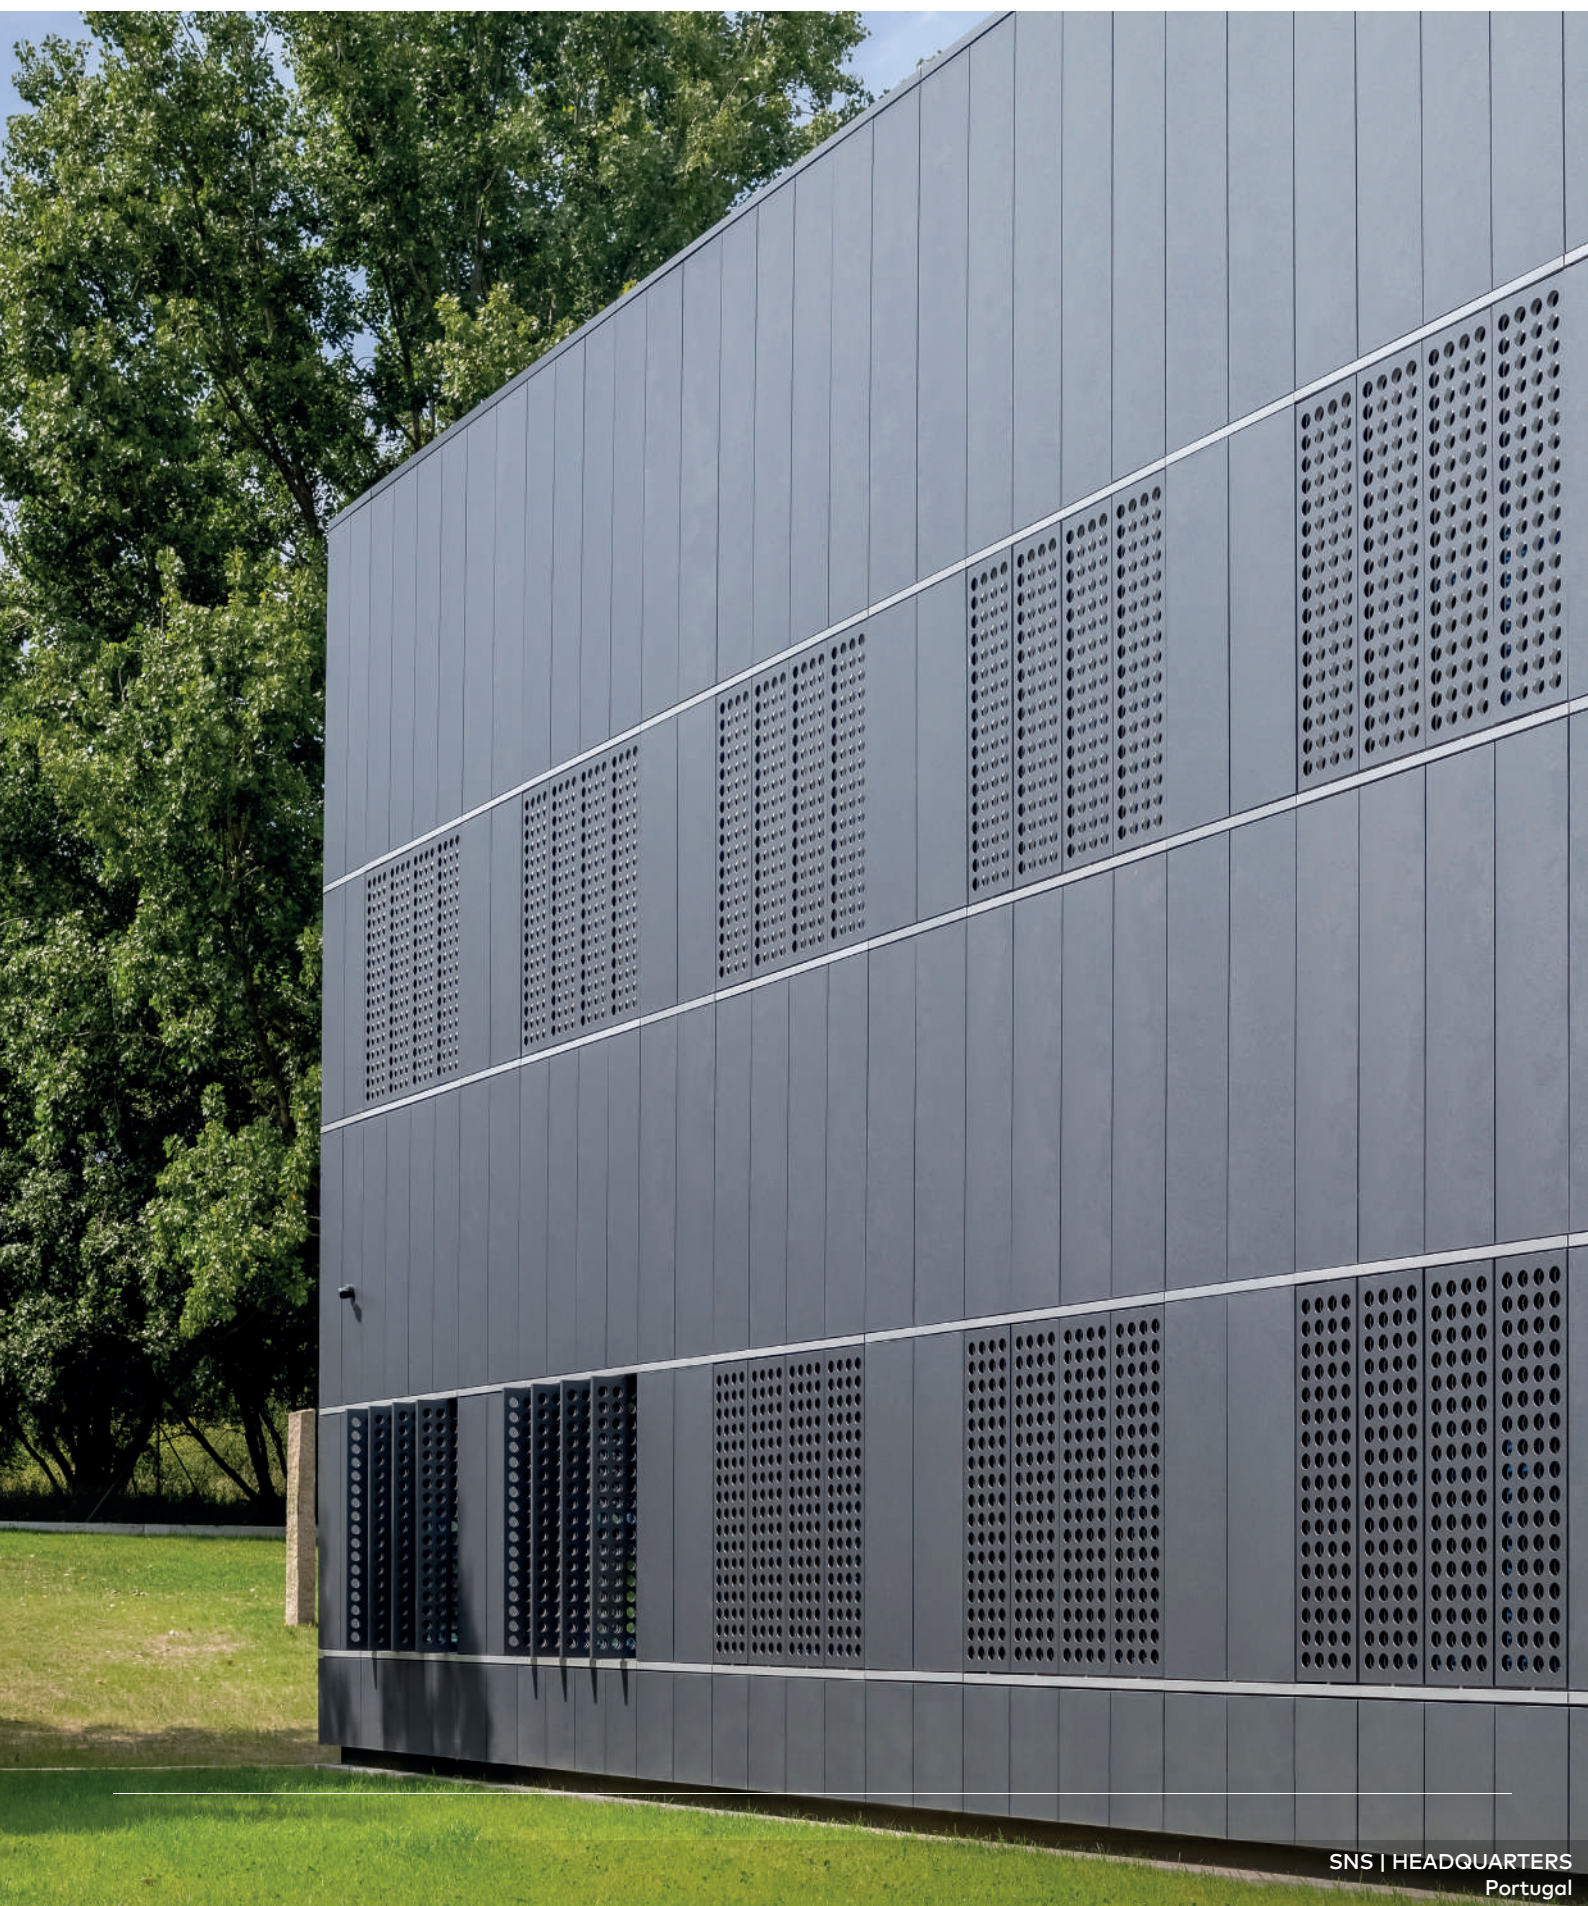

Buildbond® **FR** est un **panneau composite, composé de deux plaques d'aluminium et d'un noyau polymère** et minéral retardant le feu, de la classe « **B – s1, d0** », pour les situations où il est nécessaire de s'assurer qu'il n'y a pas de propagation de flamme en contact direct avec le feu.


Ce panneau peut être fabriqué en plusieurs dimensions jusqu'à une largeur de 2 m, ce qui constitue une valeur ajoutée pour les projets plus exigeants.

Les panneaux composites présentent un faible poids, une planeur, une résistance au choc, une capacité de flexion et sont faciles à transformer et peuvent être moulés de diverses façons.

En solution standard, le Buildbond **FR** est revêtu de fluorure de polyvinilidène PVDF 70/30, FEVE , Beckry®Tech ou de Duragloss® 5000 de haute technologie, en raison de son excellente durabilité et de la consistance des couleurs.

Les panneaux Buildbond **FR** sont particulièrement recommandés pour les projets de façades ventilées, la décoration intérieure, les éléments d'identité d'entreprise, l'industrie et les transports.

buildbond®FR

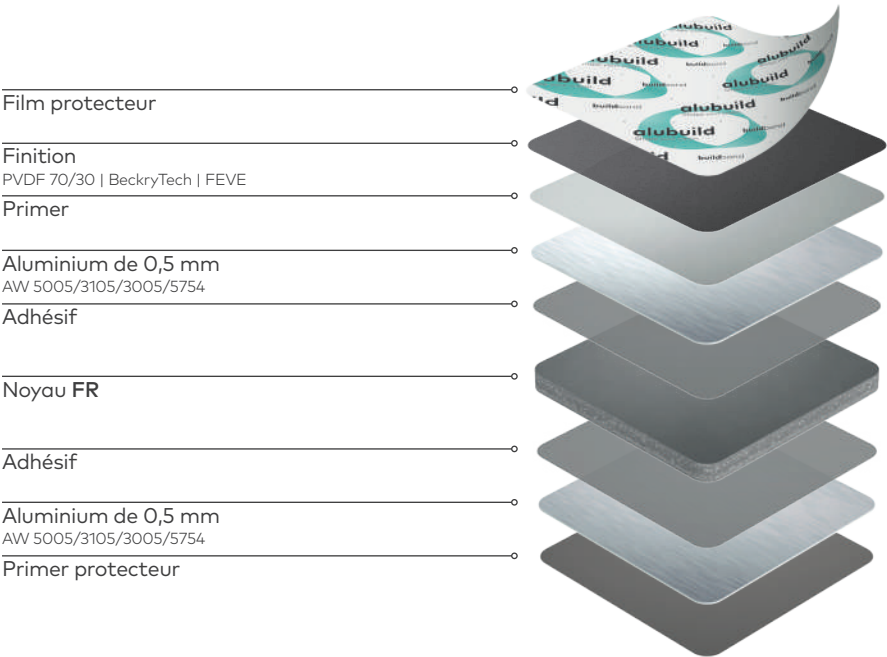

Épaisseur totale	4 mm
Largeur	1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm
Longueur	2000 - 6000 mm
Poids	7.6 kg/m²
Réaction au feu	B-s1,d0

NOTE: Autres spécifications sur demande.



Buildbond® PE est un panneau composite, composé de deux plaques d'aluminium et d'un noyau polymère (polyéthylène basse densité).

Ce panneau peut être fabriqué en plusieurs dimensions jusqu'à une largeur de 2 m, ce qui constitue une valeur ajoutée pour les projets plus exigeants.


Les panneaux composites présentent un faible poids, une planeur, une résistance au choc, une capacité de flexion et sont faciles à transformer et peuvent être moulés de diverses façons.

En solution standard, le Buildbond PE est revêtu de fluorure de polyvinilidène PVDF 70/30, FEVE , Beckry®Tech ou de Duragloss® 5000 de haute technologie, en raison de son excellente durabilité et de la consistance des couleurs.

Les panneaux Buildbond PE sont recommandés pour l'identité d'entreprise de haute durabilité, les stands, les foires et expositions, la signalisation et les applications industrielles, entre autres.

Alubuild ne recommande en aucun cas l'utilisation du Buildbond PE pour le revêtement architectural.

buildbond'PE

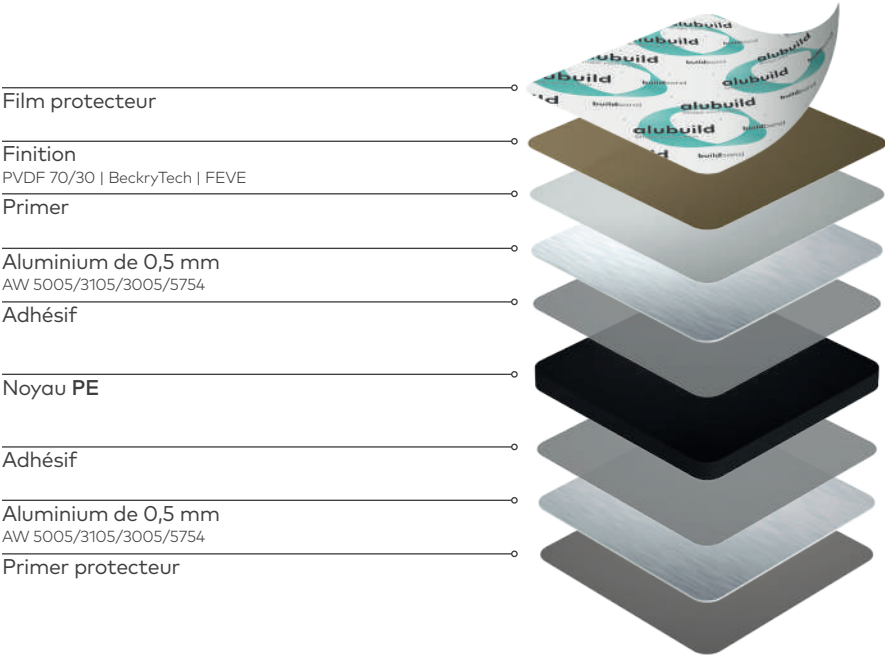

Épaisseur totale	4 mm
Largeur	1000 / 1250 / 1500 / 2000 mm
Longueur	2000 - 6000 mm
Poids	5.5 kg/m²
Réaction au feu	-
NOTE: Autres spécifications sur demande.	



PROJETS AVEC IDENTITÉ





AVANTAGES

INCOMBUSTIBILITÉ

La protection de la vie humaine est une priorité pour Alubuild, de sorte que les panneaux Buildbond® sont soumis aux tests d'incendie les plus rigoureux afin de satisfaire à toutes les exigences réglementaires nationales et internationales en vigueur en matière de sécurité incendie.

Les panneaux Buildbond A2 répondent à ces exigences en raison de leur noyau minéral non combustible, de la classe de réaction au feu A2-s1, d0.

SUSTAINABILITÉ

La philosophie d'Alubuild est de contribuer quotidiennement à une économie et à un avenir durables.

Pour réduire l'empreinte écologique, la production des panneaux Buildbond utilise des matériaux recyclés et de l'énergie renouvelable, les panneaux étant entièrement recyclables dans tous leurs composants.


GARANTIE DE QUALITÉ

Les panneaux Buildbond offrent une grande durabilité et une longue durée de vie, avec une garantie de 20 ans, selon le type de peinture utilisé, l'emplacement et l'application.

VARIÉTÉ DE COULEURS ET DE DESIGN

Alubuild propose une grande variété de couleurs, de finitions et de textures pour permettre aux architectes et aux designers d'être plus créatifs dans leurs dessins et projets.



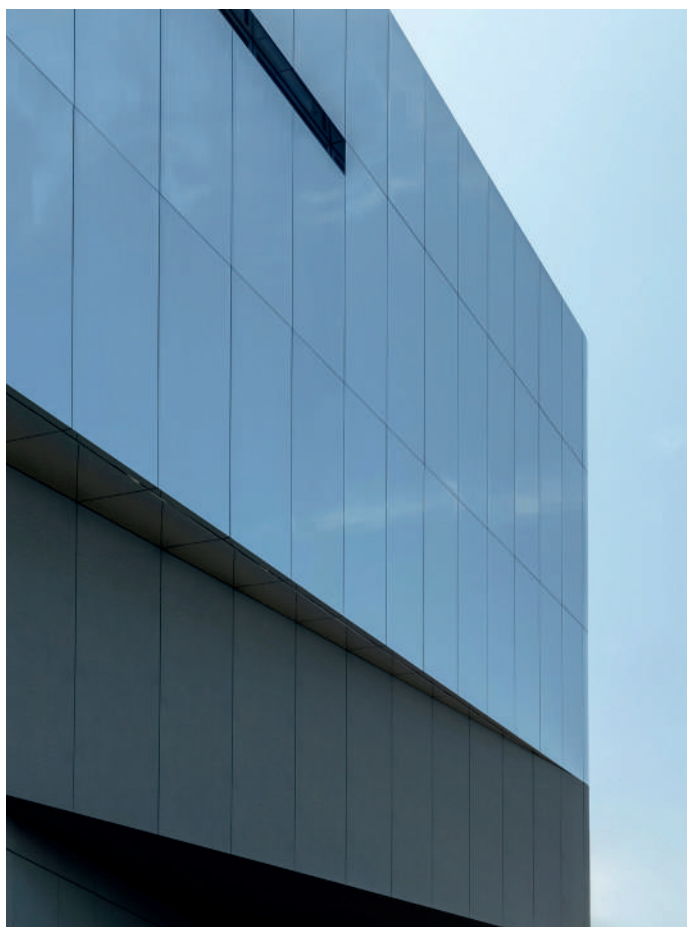

DURABILITÉ



100% RECYCLABLE



GAMME VARIÉE DE COULEURS
BRILLANCES ET TEXTURES



RÉSISTANCE ÉLEVÉE
À L'IMPACT



RAPIDITÉ ET FACILITÉ
DE MONTAGE



RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
ET AUX RAYONS UV



MALLÉABLE



PLANÉITÉ



LÉGÈRETÉ



BASSE MAINTENANCE





APPLICATIONS

Buildbond® est un panneau hautement polyvalent qui offre une grande variété d'applications:

- Façades ventilées
- Réhabilitation de façades de bâtiments existants
- Recouvrement des piliers et des vignes
- Espaces intérieurs et mobilier
- Faux plafonds, revêtements et divisions
- Panels publicitaires
- Identité d'entreprise et communication visuelle
- Totems, portiques et portes extérieures
- Application industrielle, revêtement des véhicules automobiles et ferroviaires
- Stands de foires et d'expositions.



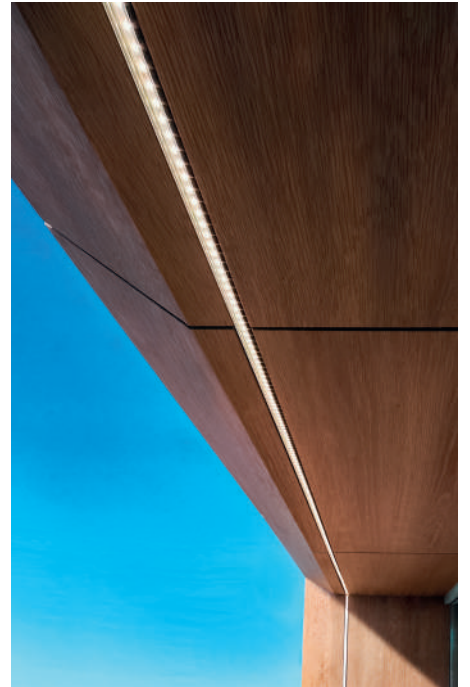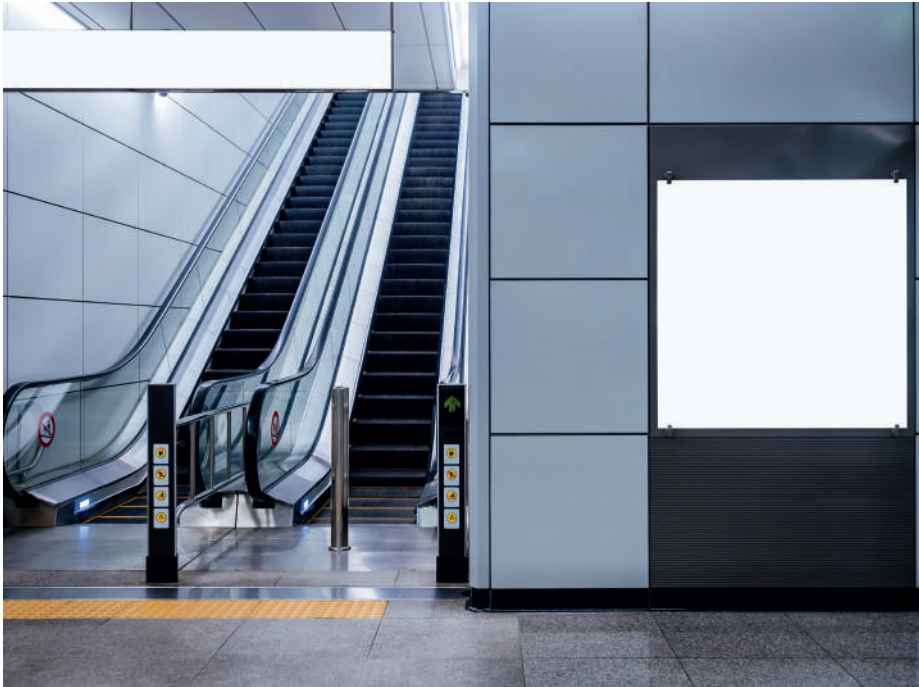

ATOUTS


Les panneaux Buildbond® sont la solution idéale pour réhabiliter ou rénover les façades d'immeubles résidentiels, commerciaux ou industriels. Alliant esthétique contemporaine et durabilité élevée, ils transforment les surfaces vieillissantes ou dégradées en façades modernes, fonctionnelles et visuellement distinctes.

AMÉLIORATION DES CONDITIONS D'HABITABILITÉ

Le remplacement de matériaux anciens, déjà usés, avec des fissures et des défauts, par les panneaux Buildbond, ajoutent non seulement le design mais aussi la fonctionnalité, améliorant le confort thermique, acoustique et de sécurité contre les incendies.

CORRECTION DES IMPERFECTIONS, FISSURES ET DÉSALIGEMENTS

Avec l'application des panneaux Buildbond dans un système de façade ventilée, il est possible de dissimuler toutes les imperfections et anomalies de la façade précédemment exposée aux intempéries, en appliquant un nouveau revêtement au bâtiment, avec une nouvelle forme, une nouvelle couleur et une image plus attrayante.

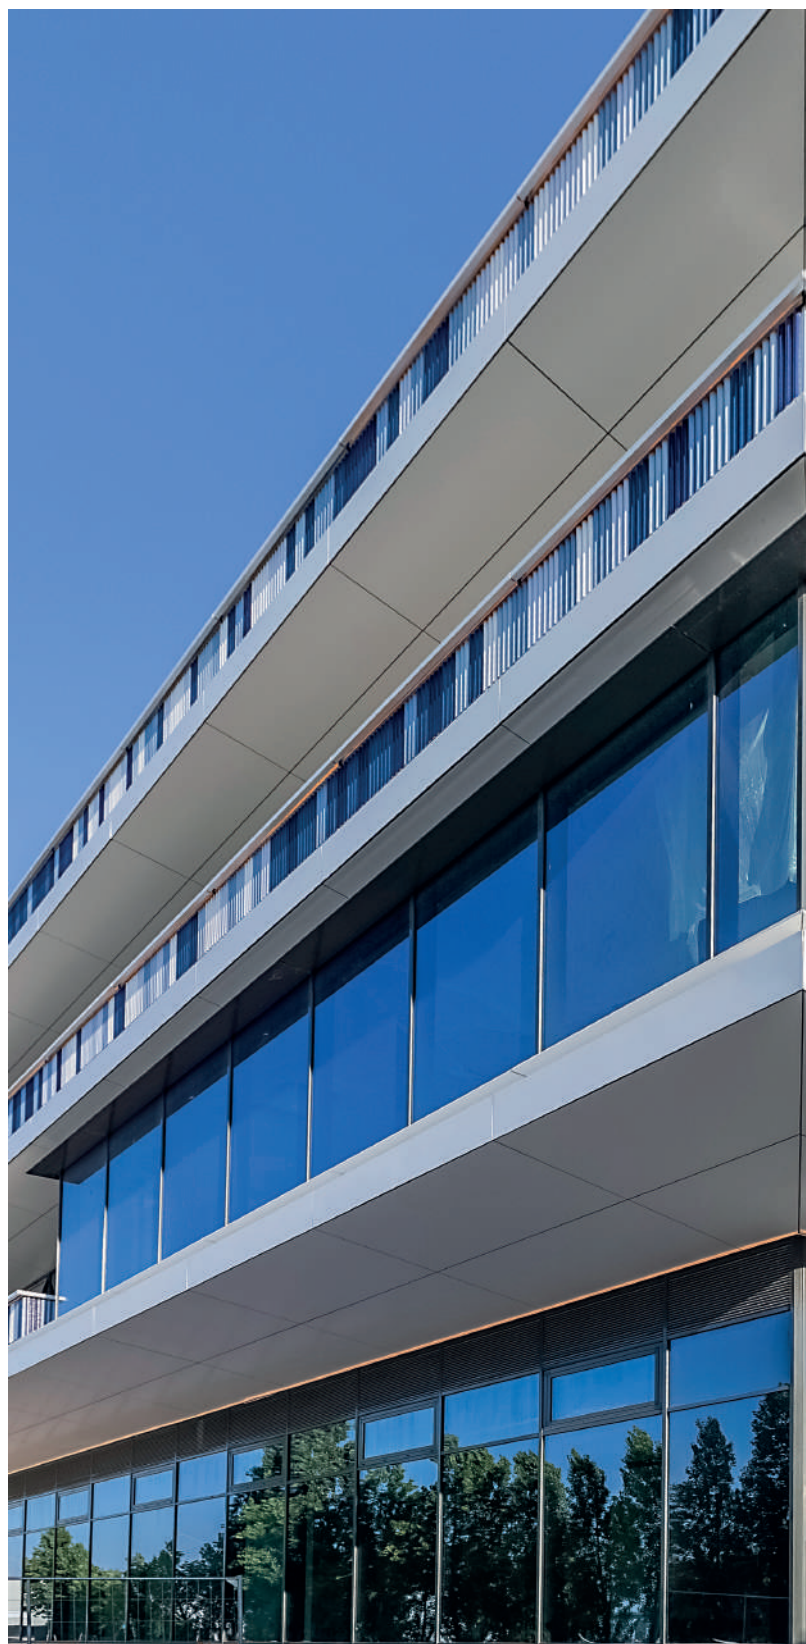



BASSE MAINTENANCE

Dans le système de construction traditionnel (maçonnerie) il est nécessaire de faire un nettoyage annuel et dans des situations plus exigeantes, la réparation de fissures, des corrections ponctuelles et une nouvelle peinture à la façade. Cependant, les panneaux Buildbond offrent une plus grande résistance à la saleté, permettant des systèmes d'autonettoyage ou un nettoyage à l'eau pure.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

La chambre ventilée créée entre la façade existante et le nouveau revêtement permet la circulation constante de l'air, par convection, de la différence de pression, créant un « effet cheminée ». Cette solution constructive durable alliant innovation et efficacité énergétique aide à améliorer le confort thermique, en réduisant de 30% à 50% la consommation d'énergie d'un bâtiment.

VERSATILITÉ ET PERSONNALISATION

Avec les panneaux Buildbond, il est possible de conserver ou de modifier l'apparence de la façade, de créer une nouvelle modulation 3D, et d'utiliser le panneau composite pour tous les raccords, angles et fermetures de façade, afin d'en faire un élément unique et personnalisé.

En tant qu'inspiration pour les architectes et les designers, il est possible de créer ou de transformer une façade en quelque chose de tout nouveau, audacieux et unique, car les capacités des panneaux Buildbond sont illimitées en termes de couleurs, de formes, de finitions et de textures.

ORIENTE GREEN CAMPUS
Portugal

NOUS CRÉONS DE LA VALEUR





COULEURS ET FINITIONS

Alubuild offre une diversité de couleurs, de brillances, de textures et de finitions naturelles de haute qualité divisées par:

- Solid colours
- Metallic colours
- Special
- Wood
- Elements

Toutes les couleurs peuvent être fournies dans le système de couleurs RAL et appliquées sur des panneaux jusqu'à 2 m de large, répondant à tout défi et projet.

Les panneaux Buildbond® peuvent également être fabriqués avec d'autres métaux comme le cuivre, le titane ou le zinc, offrant diverses possibilités de finition.

FEELINGS

La gamme Feelings est une ligne exclusive des collections Bois et Éléments naturels, conçue pour éveiller des sensations et transmettre l'authenticité des matériaux. Plus qu'une collection, Feelings est une expérience sensorielle qui valorise la texture, le toucher et l'apparence naturelle du bois, de la pierre, de l'acier, du cuivre et du ciment.

Chaque produit de la gamme Feelings révèle la véritable essence des matériaux, en soulignant leurs imperfections, nuances et caractéristiques uniques — une invitation à ressentir, plus que simplement voir. C'est une expression d'authenticité et d'émotion, où la matière première se transforme en expérience.



Pour télécharger les catalogues, visitez nous sur:
www.alubuild.com





SOLID COLOURS



TRAFFIC WHITE
BB100 | RAL 9016



PURE WHITE
BB101 | RAL 9010



SIGNAL WHITE
BB102 | RAL 9003




ARTIC WHITE
BB103




CREAM
BB121 | RAL 9001



TRAFFIC ORANGE
BB111 | RAL 2009




YELLOW GREEN
BB150 | RAL 6018




BROWN
BB130 | RAL 8014




GREY WHITE
BB160 | RAL 9002




LIGHT GREY
BB161 | RAL 7035




DUSTY GREY
BB162 | RAL 7037




IRON GREY
BB165 | RAL 7011




IVORY
BB120 | RAL 1015




TRAFFIC RED
BB112 | RAL 3020




GENTIAN BLUE
BB141 | RAL 5010




EUSKADI BROWN
BB131




UMBRA GREY
BB163 | RAL 7022




ANTRACITE GREY
BB164 | RAL 7016




BLACK GREY
BB167 | RAL 7021




BLACK
BB170 | RAL 9005



TRAFFIC YELLOW
BB110 | RAL 1023



BLOOD RED
BB113 | RAL 3000



ULTRAMARINE BLUE
BB140 | RAL 5002

SPECIAL



ANODIC LIGHT
BB588



GOLD BRUSHED
BB810



GREY BRUSHED
BB861



PURE
BB587




NATURAL MIRROR
BB600



IRIDIUM ALASKA
BB5L1



GLISTENING SNOW
BB500



TERRA SLATE
BB566



ANODIC DARK
BB589



AGED COPPER BRUSHED
BB832



ZINC BRUSHED
BB862




BRIGHT BRUSHED
BB561



SPARKLING WHITE
BB300



AZURITE BLUE GREEN
BB340



JET ANTRACITE
BB1L2



WRINKLE BLACK ROUGH
BB570



ANODIC SHADE
BB5P0



BRASS BRUSHED
BB831



BRONZE BRUSHED
BB830



MATT BRUSHED
BB860



ONYX WHITE GOLD
BB301



RED GOLD
BB330



JET BLACK
BR171



METALLIC COLOURS



WHITE METALLIC
BB200



GREY METALLIC
BB261 | ≈ RAL 9007



DARK GREY
METALLIC
BB262



CHAMPAGNE
METALLIC
BB263



LIGHT BRONZE
METALLIC
BB266




BRONZE METALLIC
BB264




JADE GREEN
BB251



BLUE METALLIC
BB240




SILVER METALLIC
BB260 | ≈ RAL 9006




TITANIUM
METALLIC
BB265




CARBON
METALLIC
BB270




GOLD METALLIC
BB210



COPPER METALLIC
BB230



INTENSE COPPER
METALLIC
BB233




TERRACOTA
BB232


WOOD




FRENCH OAK
BB413




AFZELIA DOUSSIE
BB411



AGED OAK
BB410



SMOKED CHESTNUT
BB409



PATINA OAK
BB408



CREAM OAK
BB407



AMERICAN OAK
BB412



FRENCH WALNUT
BB406


ELEMENTS



WASHED CONCRETE
BB569



CORTEN
BB514



DARK CORTEN
BB515



BLUE CORTEN
BB516




MOON CONCRETE
BB501



CALIZA MARBELLA
BB703



TRAVERTINO
BB702



SILVESTRE
BB701

DESIGNS INNOVATEURS





USINAGE

Alubuild dispose d'un centre de services de mécanisation et de transformation des panneaux Buildbond®, ce qui vous permet de créer différentes tailles et formes en fonction des spécificités de chaque projet.



COUPE



PLIAGE



CHANFRE / ÉBAVURAGE



CALANDRAGE



FRAISAGE



PERÇAGE



RIVETAGE



EMBOUTISSAGE



POINÇONNAGE



SYSTÈMES DE FIXATION

Alubuild propose plusieurs solutions pour vos projets. Indépendamment de la modulation, horizontale ou verticale, avec des fixations visibles ou cachées, planes ou courbes, les panneaux Buildbond® sont compatibles dans tous les systèmes, parmi lesquels se distinguent les suivants:






SYSTÈMES DE CASSETTES CH

Les systèmes de cassette CH s'adaptent très facilement aux modulations principalement verticales. Leur installation rapide et leur légèreté structurelle contribuent à une exécution plus efficace du projet, avec une transition de charges optimale.

- SYSTÈME **BB-CH**
- SYSTÈME **BB-TW-CH**



SYSTÈMES DE CASSETTES SZ

Les systèmes SZ mâle-femme s'adaptent parfaitement aux formes continues des façades de courbes convexes et concaves, avec des ouvertures et une modulation de tiroir de préférence horizontale, bénéficiant d'une mise rapide.


- SYSTÈME **BB-T-SZ**
- SYSTÈME **BB-SZ**



SYSTÈMES RIVETÉS

Les systèmes rivetés constituent une solution de fixation visible, légère, simple, rapide à installer et économique.


- SYSTÈME **BB-T-REM**
- SYSTÈME **BB-REM**




SYSTÈME COLLÉ

Le système collé permet une géométrisation du périmètre, ainsi qu'une combinaison optimale pour les finitions faux dans le plafond, ce qui fournit une solution visuellement homogène.


- SYSTÈME **BB-T-PEG**




BB-CH

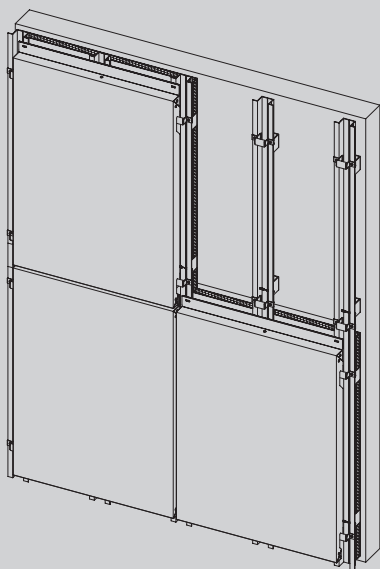


DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

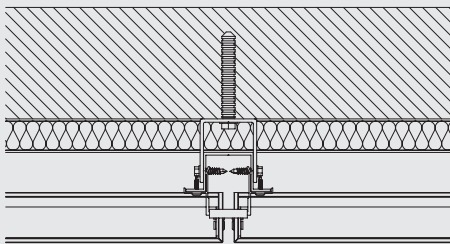


DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

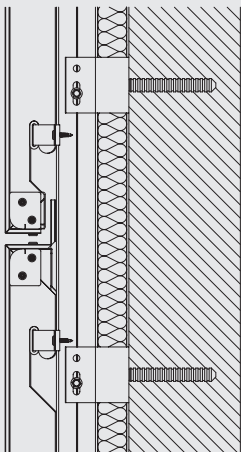


BB-TW-CH

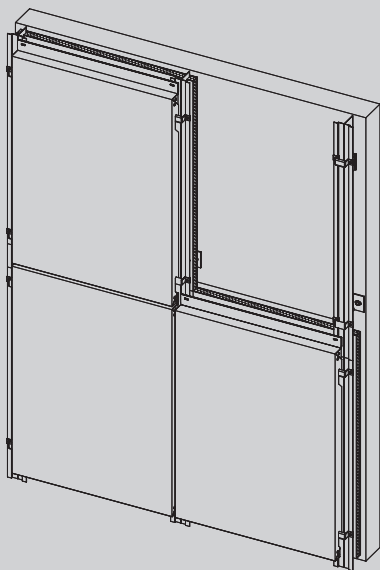

DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

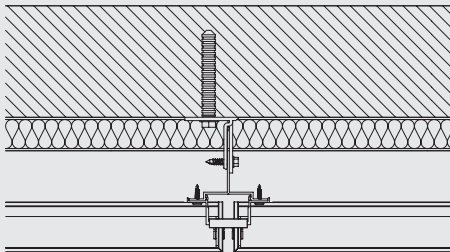


DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

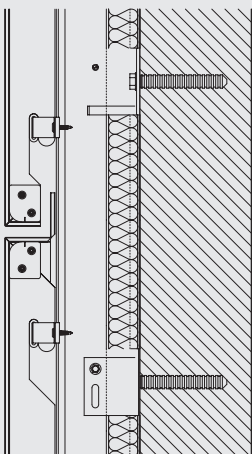





BB-T-SZ

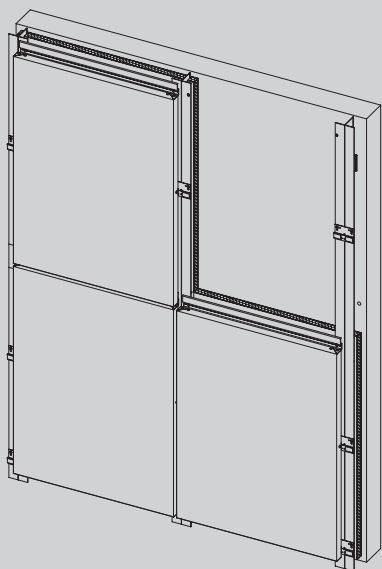


DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

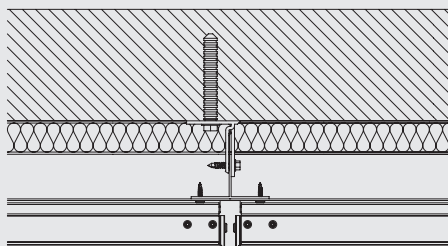


DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

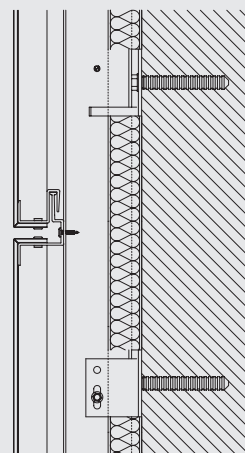


BB-SZ

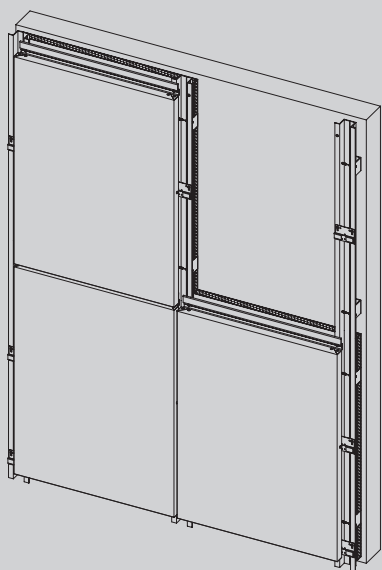


DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

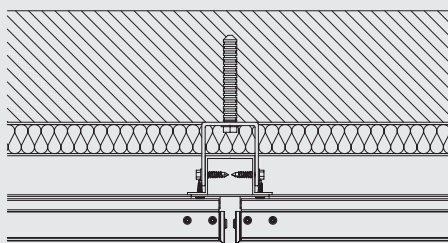


DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

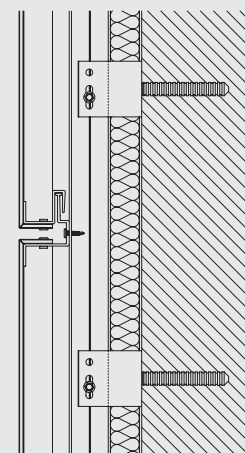


BB-T-REM

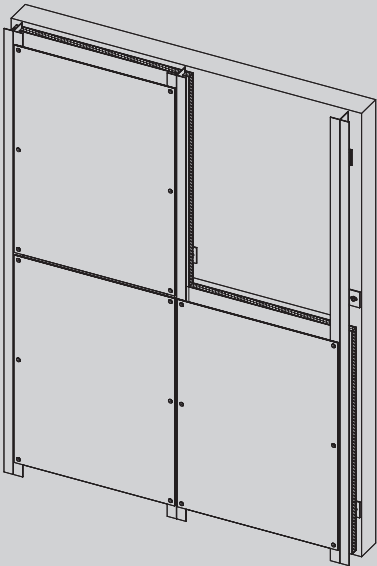


DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

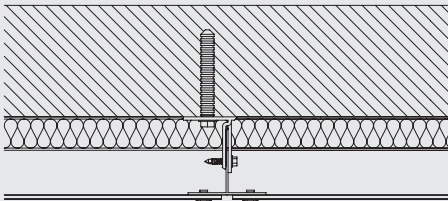


DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

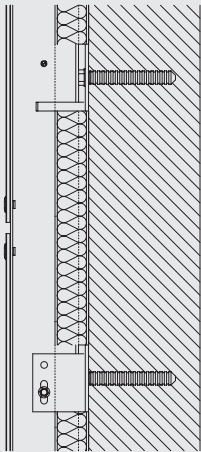


BB-REM

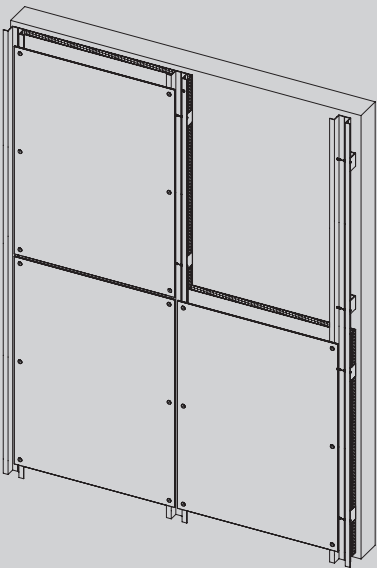

DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

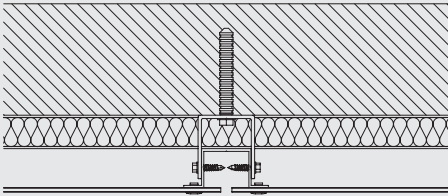


DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

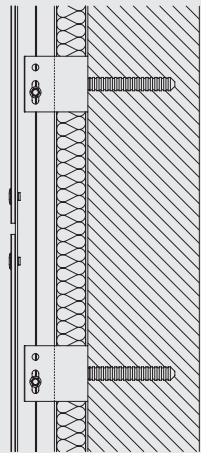






BB-T-PEG

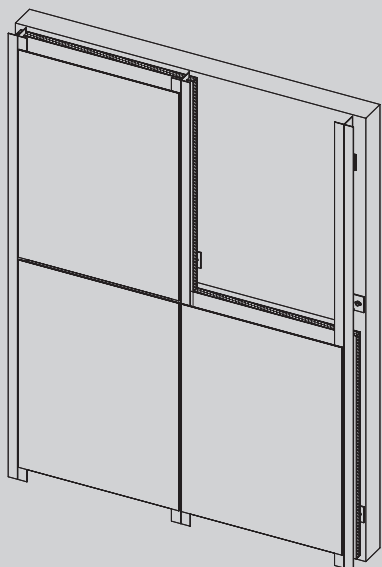

DÉTAIL/SECTION
HORIZONTALE

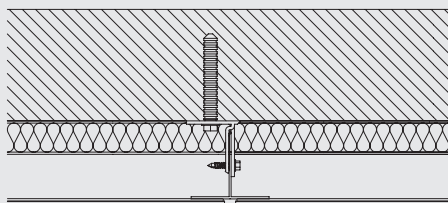

DÉTAIL/SECTION
VERTICALE

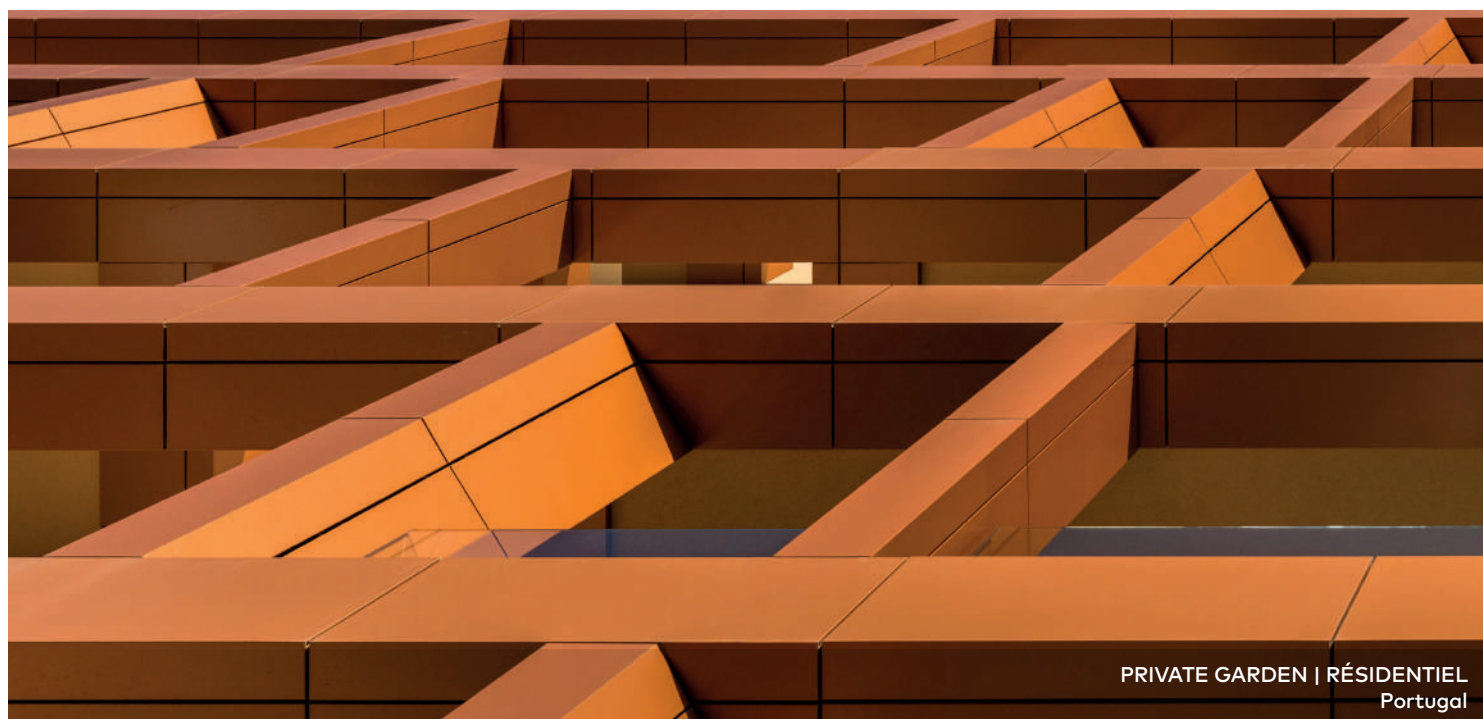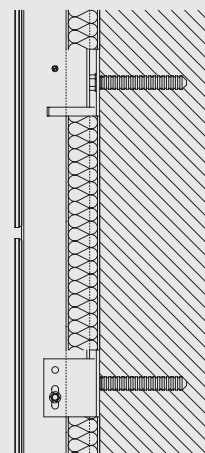

PRIVATE GARDEN | RÉSIDENTIEL
Portugal

CERTIFICATION

Alubuild dispose d'un laboratoire de tests avancé, où chaque produit est soumis à un contrôle de qualité strict.

Les panneaux Buildbond® sont fabriqués en continu, assurant une traçabilité totale, ce qui permet d'identifier avec précision la date et l'heure de fabrication de chaque unité.

En outre, ils répondent pleinement aux normes internationales les plus strictes, y compris les directives européennes EAD 090062-00-0404 et EAD 21046-00-1201, spécifiques aux façades ventilées et aux panneaux composites en aluminium, assurant une fiabilité et des performances maximales.






COLLABORER POUR UN MONDE PLUS DURABLE





PROJETS

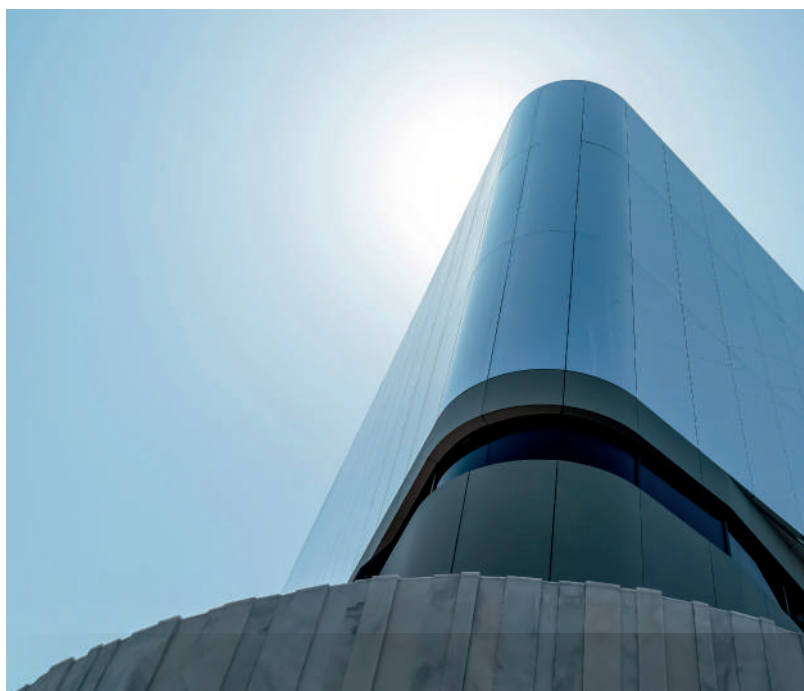



STOCK_0 | CENTRE COMMERCIAL
Lituanie




PRAÇA VELHA | RÉSIDENTIEL
Portugal




MARISPORT | SIÈGE
Portugal





AÉROPORT DE VILNIUS
Lituanie

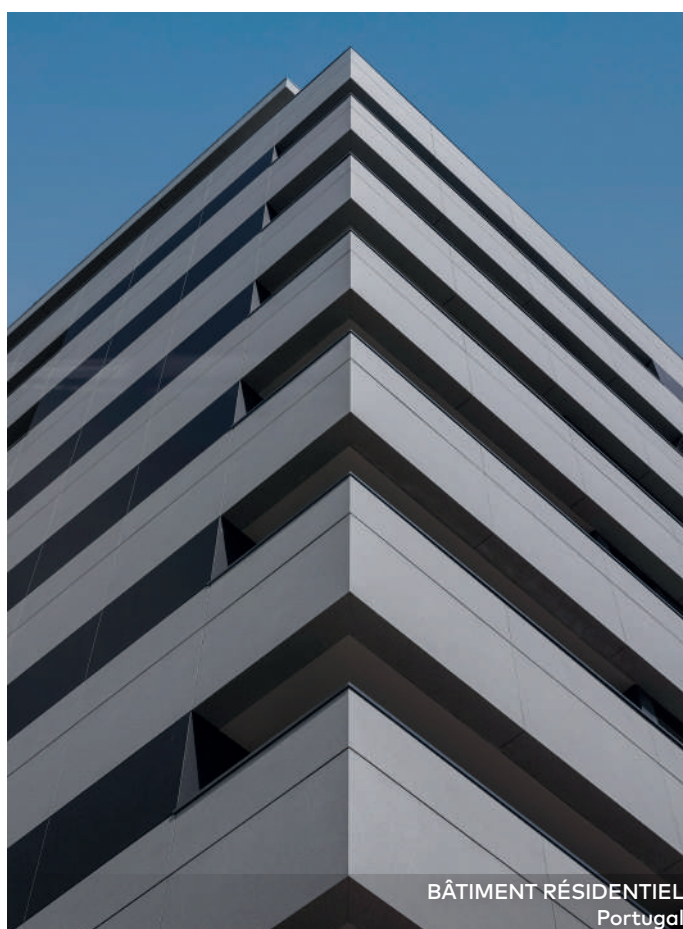

BÂTIMENT RÉSIDENTIEL
Portugal

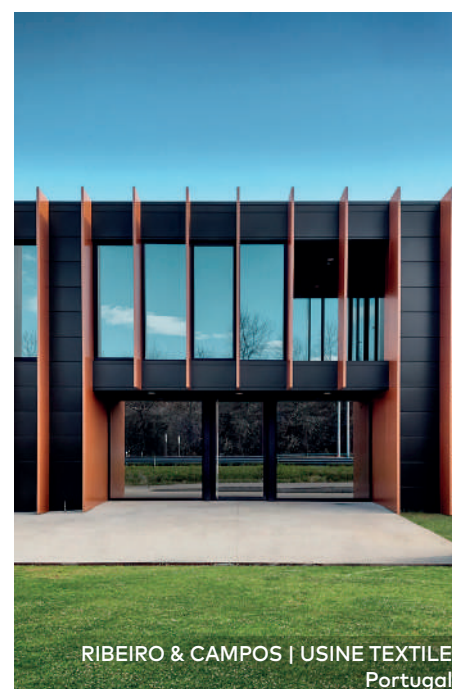

RIBEIRO & CAMPOS | USINE TEXTILE
Portugal

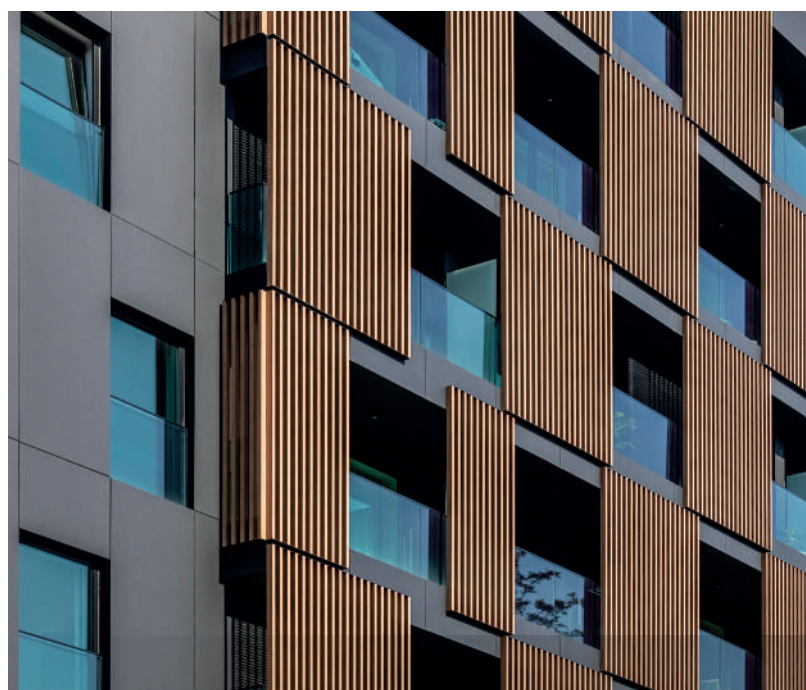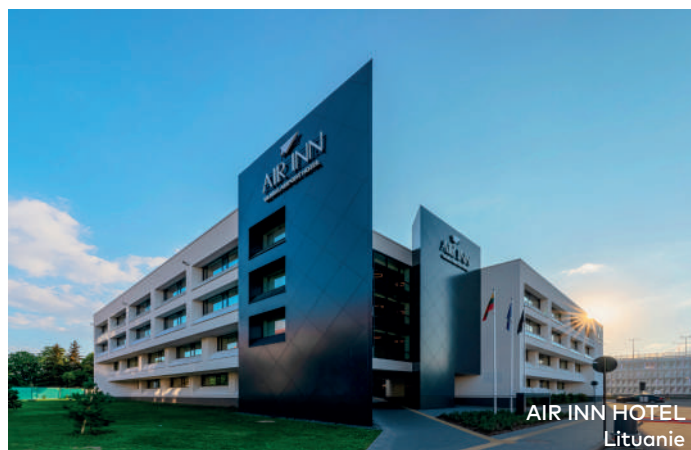



ORIENTE GREEN CAMPUS
Portugal



HS BUILDING | RÉSIDENTIEL
Portugal



O BARQUEIRO | RÉSIDENTIEL
Portugal



VARINO 06 | RÉSIDENTIEL
Portugal



PARC DES POMPIERS DE SVEIO
Norvège



PORSCHE | CONCESSIONNAIRE
Espagne

NOUS TROUVONS DES SOLUTIONS





TÉMOIGNAGES

« Il y a trois ans, le bâtiment où je réside avait besoin d'être réhabilité, en raison de graves problèmes de fissures, d'infiltrations d'eau et d'entrée d'humidité dans les logements.

Lors d'une réunion de condominium, on nous a proposé une solution de façades ventilées, avec de l'aluminium composite, que je ne connaissais pas totalement.

J'avais déjà vu des façades de ce type dans les usines et les industries, mais je n'ai jamais pensé qu'elles pourraient être utilisées dans les logements.

Ce qui m'a le plus attiré l'attention, c'est la possibilité de choisir des finitions et des couleurs, la facilité de nettoyage, la durabilité du composite et la nouvelle image de la façade, ressemblant à un bâtiment tout neuf.

J'ai également pensé que le temps de réalisation de cette réhabilitation était prolongé, mais finalement le montage des plaques a été fait rapidement.

Bien que le prix soit un peu plus élevé que la solution traditionnelle, je n'ai aucun doute que la meilleure option a été prise, car non seulement le confort thermique et acoustique a beaucoup amélioré, mais le design du bâtiment est devenu beaucoup plus attrayant. »

Filipe Rocha
Copropriétaire

« Sur la base de la connaissance du marché de l'architecture, les caractéristiques des panneaux composites qui sont les plus remarquables sont la flexibilité, la durabilité et la modernité dans tous leurs aspects.

Conceptuellement, de nos jours, design et innovation sont associés. Les panneaux composites en aluminium sont une évolution technologique, répondant d'une manière extrêmement efficace aux problèmes d'acoustique, thermique, réaction au feu. La légèreté de ce matériau associée à sa résistance, à sa souplesse et à sa recyclabilité sont des facteurs importants à considérer actuellement.

La possibilité d'allier également la composante visuelle, à une grande variété de finitions, de couleurs, de textures, de dimensions, rend ce produit, un matériau associé à la modernité et à l'avenir, répondant aux plus hauts standards créatifs.

La rapidité d'application associée à une oeuvre « propre » permet l'intégration naturelle de ce produit à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Et nous ne devons pas considérer ces panneaux uniquement dans le cadre du secteur de l'industrie: l'application dans le marché résidentiel a un énorme potentiel.

Alubuild sera le reflet de l'expérience et des connaissances des fondateurs de l'entreprise complétée par une équipe professionnelle en constante évolution et une formation technique, ce qui me permet de croire qu'elle sera une marque de référence sur le marché national et international. »

Arq. Jorge Esteves
Ventura + Partners





Shape



your



vision.

 Made in Portugal

Rua da Indústria, N° 433,
4730-290 Vila Verde
Portugal

(+351) 253 142 750
geral@alubuild.com

www.alubuild.com

